


Monitor a colori da 10,1 pollici 16:9, TFT LCD Full HD HDMI-VGA-BNC-AV



1. Contenuto della confezione

1. Monitor
2. Staffa per monitor
3. Alimentatore 12V-220V da 2Ah
4. Telecomando
5. Cavo BNC/RCA
6. Cavo VGA
7. Cavo HDMI
8. Cavo AV
9. Istruzioni in italiano

1. Descrizione del prodotto

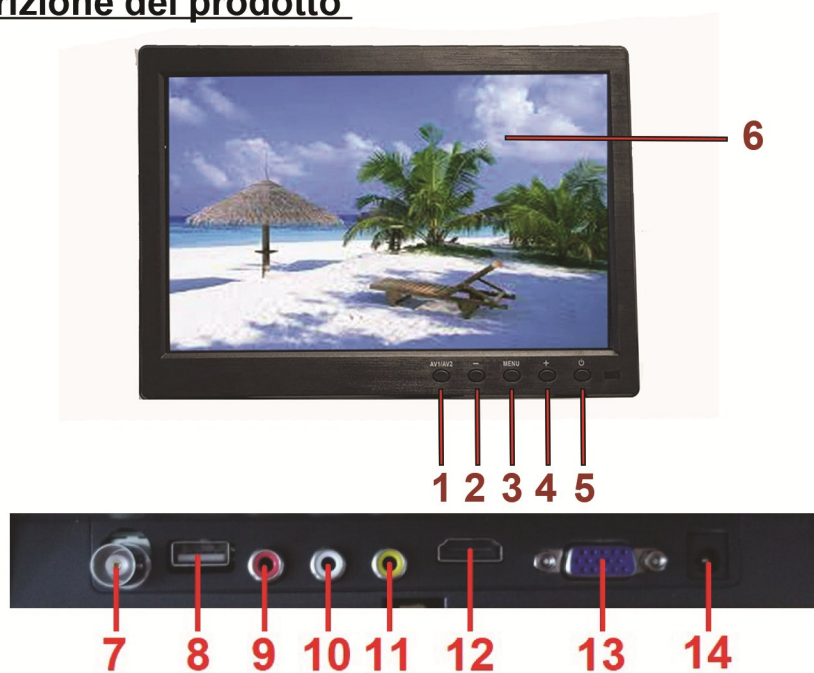

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Pulsante AV1/AV2 | 8. USB |
| 2. Pulsante “-” | 9. RCA rosso audio |
| 3. Pulsante MENU | 10. RCA bianco audio |
| 4. Pulsante “+” | 11. RCA giallo video |
| 5. Pulsante accensione ON/OFF | 12. HDMI |
| 6. Display | 13. VGA |
| 7. BNC | 14. Alimentazione 12V |

2. INIZIO

- 1) Collegare il monitor alla fonte di alimentazione e accenderlo con il pulsante Power sul monitor (5)
- 2) Collega al monitor il dispositivo da cui vuoi trasmettere l'immagine (telecamera, NVR...) tramite (AV, HDMI, VGA, USB BNC)
- 3) Selezionare il canale su cui si trova il dispositivo connesso. Si seleziona il canale con il pulsante sul monitor (1)

4. Descrizione delle funzioni

Canali

Dopo aver avviato il monitor, è possibile utilizzare il pulsante di cambio canale (1 o 5) per impostare il canale selezionato.

- (AV, HDMI, VGA, USB BNC)




IMPOSTAZIONE

Premere il pulsante MENU per accedere alle impostazioni del monitor. Il menu è composto da due schermate principali. Quando premi il pulsante Menu per la prima volta, vedrai le impostazioni dell'immagine - **Picture Mode**. Dopo aver premuto nuovamente il pulsante Menu, verrà visualizzata la seconda pagina

altre impostazioni.

1



2



Se si desidera modificare i singoli parametri nella pagina delle impostazioni selezionate (Picture mode/Other option), è necessario premere una volta il pulsante + o – sul monitor. Questo ti porterà alle impostazioni in quella pagina. Quindi utilizzare i pulsanti + o – per modificare i singoli parametri e utilizzare il pulsante menu per spostarsi all'interno del menu.

- **Impostazioni immagine**

- **Contrasto**
- **Luminosità**
- **Colore**
- **Nitidezza**
- **Exit**




- **Impostazioni aggiuntive**

- **Lingua**

- Colori della temperatura
 - Formato immagine
 - Mirroring dello schermo
- Exit




Prodotto distribuito da EnterElettronics
info@enterelettronics.com

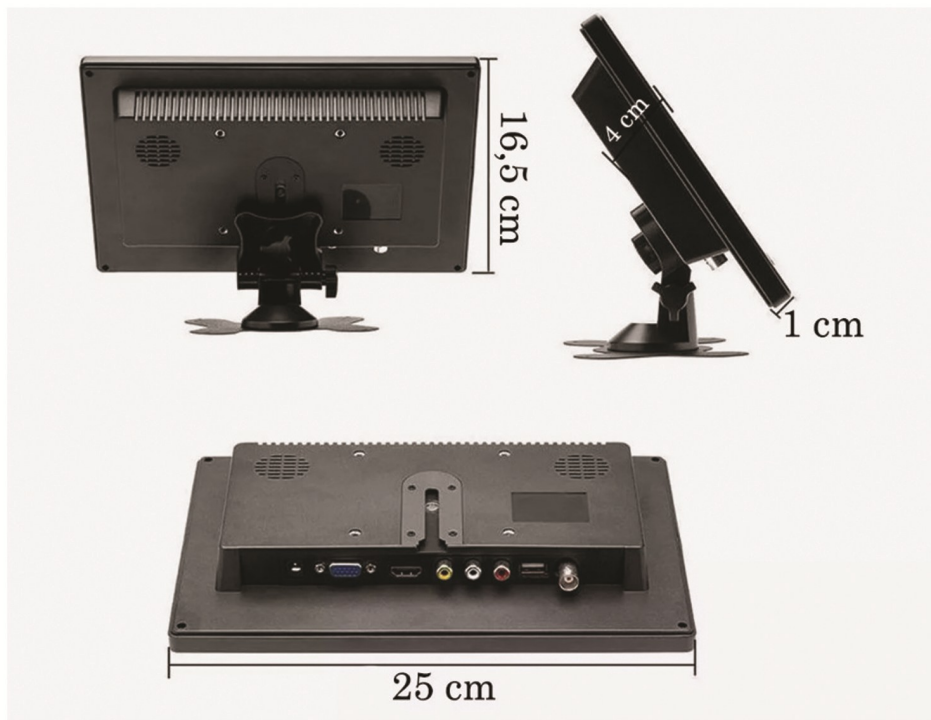

5 kWh/1000h

Risoluzione: 1024 x 600/ 1280 x 800
Supporta : NTSC e PAL
Formato: 16:9 E 16:10
Segnali di ingresso: HDMI-VGA-BNC-AV



2019/2013



Prodotto distribuito da EnterElectronics
info@enterelectronics.com